



# 取外し防止ねじ規格

## LH SAFETY HEAD


### LRタイプ

### ■特徴

- 1・カムアウトなし 2・推力不要 3・高作業性 4・高トルク 5・超精密ビット  
6・タンパープルーフ 7・長寿命ビット 8・確実なねじビット嵌合

### ■ライン穴(3ウイング)


単位:mm

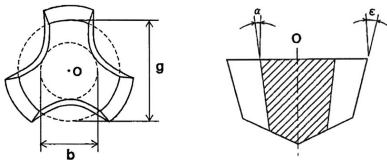

	g	b	ねじの呼び
3ULR-m	0.56	0.33	M0.6~M1.0
3ULR-00	0.8	0.40	M0.8~M1.2
3ULR-F	0.96	0.48	M1.0~M1.4
3ULR-0	1.24	0.62	M1.4~M2.0
3ULR-1	1.6	0.8	M2.5~M3.0

### ■ライン穴(5ウイング)


単位:mm

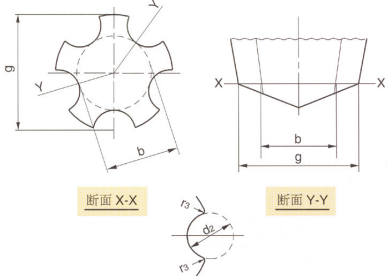

LR番号	g	b	d <sub>2</sub>
5LR-2	1.9	1.297	0.6
5LR-3	2.9	1.895	1
5LR-4	3.5	2.294	1.2
5LR-5	4.4	2.892	1.5

### ■ポール付きライン穴

単位:mm

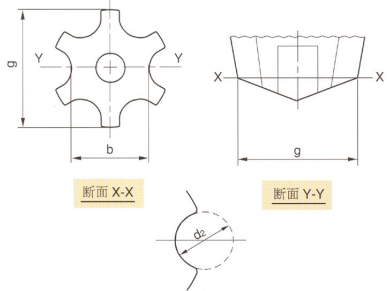


LR番号	g	b	d <sub>2</sub>
LR-2T	1.9	1.297	0.6
LR-3T	2.9	1.895	1
LR-4T	3.5	2.495	1
LR-5T	4.4	2.892	1.5
LR-6T	5.5	3.590	1.9
LR-8T	7	4.588	2.4

### LHタイプ


### ■ラインヘッド(5ウイング)

単位:mm

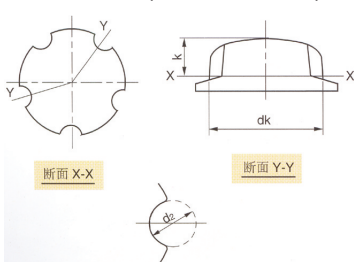

LH番号	dk	k	d <sub>2</sub>
5LH-2	3.5	1.1	0.7
5LH-3	4.5	1.6	0.9
5LH-4	6	2.1	1.2
5LH-5	7.5	2.6	1.5

### ■備考例

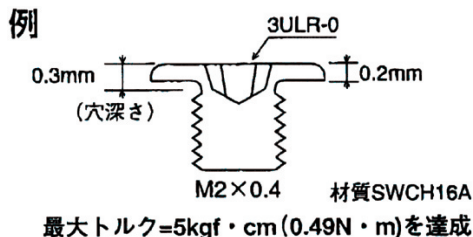

### ■十字穴との比較

